


## Tareas telefónicas comunes

Ver la ayuda en línea del teléfono	Pulse  .
Realizar una llamada	Descuelgue antes o después de marcar un número.
Remarcar un número	Pulse <b>Rellam</b> . O bien, pulse el botón de navegación con el teléfono colgado para ver el registro de Llamadas realizadas.
Cambiar al auricular durante una llamada	Levante el auricular.
Cambiar al altavoz o a los auriculares durante una llamada	Pulse  o  , a continuación, cuelgue el auricular.
Silenciar el teléfono	Pulse  .
Utilizar los registros de llamadas	Pulse  para elegir un registro de llamadas. Para marcar, resalte una lista y descuelgue.
Editar un número	Pulse <b>EditNúm</b> , << o >>.
Colocar una llamada en espera o continuarla	Pulse <b>Espera</b> o <b>Cont</b> .
Transferir una llamada a un número nuevo	Pulse <b>Transferir</b> , introduzca el número y, a continuación, pulse de nuevo <b>Transferir</b> .
Iniciar una conferencia estándar	Pulse más > <b>Confr.</b> , marque el participante y, a continuación, pulse de nuevo <b>Confr.</b>

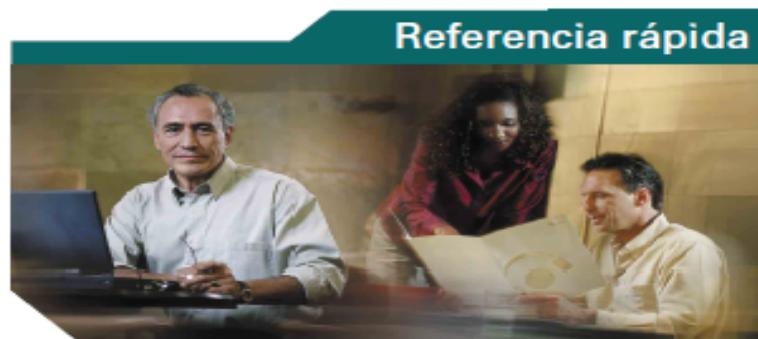

## Teléfono IP de Cisco Unified 7961G/7961G-GE y 7941G/7941G-GE para Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definición de las teclas programadas

Iconos de la pantalla del teléfono

Iconos de botones

Tareas telefónicas comunes

## Definición de las teclas programadas

<b>MarcAbr</b>	Marcar mediante un número del índice de marcación rápida
<b>Contestar</b>	Contestar una llamada
<b>Atrás</b>	Volver al tema anterior de la Ayuda
<b>Intrusión</b>	Conectarse a una llamada en una línea compartida
<b>RetrLla</b>	Recibir avisos cuando una extensión ocupada esté disponible
<b>Cancelar</b>	Cancelar una acción o salir de una pantalla sin aplicar cambios
<b>IntruCf</b>	Conectarse a una llamada en una línea compartida y establecer una conferencia
<b>DsvInc</b>	Activar/cancelar el desvío de llamadas
<b>Borrar</b>	Eliminar los registros o configuraciones
<b>Cerrar</b>	Cerrar la ventana actual
<b>ListCnf</b>	Ver los participantes en la conferencia
<b>Confr.</b>	Crear una conferencia
<b>Eliminar</b>	Eliminar caracteres a la derecha del cursor cuando utilice <b>EditNúm</b>
<b>Detalles</b>	Abrir el registro de detalles de una multiconferencia en los registros de Llamadas perdidas y Llamadas recibidas
<b>Marcar</b>	Marcar un número de teléfono
<b>TrsfDir</b>	Transferir dos llamadas entre sí
<b>EditNúm</b>	Editar un número en un registro de llamadas
<b>FinLlam.</b>	Desconectar la llamada en curso
<b>Borrar</b>	Restaurar la configuración predeterminada
<b>Salir</b>	Volver a la pantalla anterior
<b>CaptGr</b>	Responder a una llamada entrante de otro grupo



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en los EE.UU. y otros determinados países. El resto de las marcas comerciales mencionadas en este documento o en el sitio Web pertenece a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" (socio) no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (0601R)

Desviar	Enviar una llamada a su sistema de mensajes de voz
Conectar	Conectar varias llamadas que ya se encuentran en una línea para crear una conferencia
Enlaces	Consultar temas de Ayuda relacionados
Principal	Mostrar el menú principal de la Ayuda
MeetMe	Establecer una conferencia Meet-Me
más	Mostrar teclas programadas adicionales
NvaLlam	Realizar una llamada nueva
CaptOtr	Responder a una llamada entrante de un grupo asociado
Aparcar	Almacenar una llamada mediante Aparcar llamada
Captur	Responder a una llamada de su grupo
QRT	Enviar problemas de llamada al administrador del sistema
Rellam.	Volver a marcar el último número marcado
Quitar	Eliminar a un participante de una conferencia
Cont.	Reanudar una llamada en espera
EliUltLI	Retirar a la última persona que se ha agregado a la conferencia
Guardar	Guardar la configuración seleccionada
Buscar	Buscar un listado de directorio
Seleccionar	Seleccionar un elemento de menú o una llamada
Transferir	Transferir una llamada
Actual.	Actualizar el contenido
ModoVid	Seleccionar un modo de visualización de vídeo
<<	Eliminar caracteres introducidos
>>	Pasar de un carácter introducido a otro

## Iconos de la pantalla del teléfono

Estado de llamada y de línea	
	Desvío de llamadas activado
	Llamada en espera
	Llamada conectada
	Llamada entrante
	Descolgado
	Colgado
	Línea compartida en uso
Llamadas seguras	
	Llamada autenticada
	Llamada encriptada
Llamadas importantes	
	Llamada de prioridad
	Llamada de prioridad media
	Llamada de prioridad alta
	Llamada de prioridad máxima
Dispositivo seleccionado	
	Auricular en uso
	Auriculares en uso
	Teléfono de altavoz en uso

Otras funciones	
	Línea ocupada en marcación rápida, registro de llamadas o listado de directorio (función BLF)
	Línea inactiva en marcación rápida, registro de llamadas o listado de directorio (función BLF)
	Marcación rápida, registro de llamadas o listado de directorio (estado de línea desconocido)
	Mensaje en espera
	Vídeo activado
	Opción seleccionada
	Función activada
	URL de servicio del teléfono asignada

## Iconos de botones

	Mensajes
	Servicios
	Ayuda
	Directorios
	Configuración
	Volumen
	Altavoz
	Silencio
	Auriculares